

**Monitor de Sinais Vitais Contínuos**  
para Animais de Estimação

---

**Vet30**

# SunTech Vet30

Com rapidez e praticidade, o monitor SunTech® Vet30™ realiza medições confiáveis da pressão arterial (PA), saturação de oxigênio (SpO<sub>2</sub>) e temperatura durante o monitoramento de animais de estimação pré e pós-procedimentos veterinários. Os intervalos podem ser configurados para fazer as leituras de PA automaticamente durante um período de monitoramento. Utilizando a confiável tecnologia Advantage™ VET BP da SunTech, o Vet30 executa silenciosamente medições PA tolerantes ao movimento e fornece resultados precisos. Além disso, o dispositivo fornece medições contínuas da temperatura e SpO<sub>2</sub>. A interface intuitiva da tela sensível ao toque tem todos os recursos necessários para revisar, analisar e transferir os dados dos sinais vitais.

## Características padrão

**Três em um:** A confiável tecnologia SunTech PA para uso veterinário agora com medições de oximetria de pulso e temperatura.

**Praticidade:** Tela sensível ao toque, com interface intuitiva e colorida.

**Precisão:** O algoritmo da PA foi desenvolvido exclusivamente para animais de estimação por especialistas em uma das melhores instituições de medicina veterinária.


**Monitoramento contínuo:** O monitoramento durante procedimentos é simples, com intervalos definidos pelo usuário para a medição PA.

**Portabilidade:** Quando alimentado por bateria, o dispositivo pode ser facilmente movido para diferentes locais de monitoramento.

**Recarregável:** A bateria é recarregada quando o dispositivo está conectado à alimentação CA, reduzindo o desperdício da bateria.

**Memória:** Até 960 pontos de dados são salvos e mantidos mesmo quando o dispositivo está desligado. O usuário pode selecionar medições específicas da memória do dispositivo e calcular, de forma automatizada, as médias da PA.

**Transferência de dados:** Os dados podem ser transferidos para um software aplicativo para análise de tendências e geração de relatórios para computador através de conexão Bluetooth. Use o aplicativo para PC para exportar relatórios em formato PDF ou CSV.

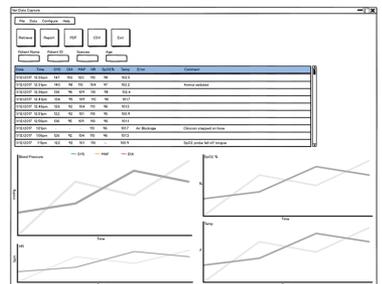



## Especificações técnicas

### O Vet30 inclui

- Monitor do sistema Vet30
- Capa protetora nas cores rosa-flamingo, azul-pavão ou verde-ervilha
- Manguitos veterinários para pressão arterial nos tamanhos 1-6
- Mangueira do paciente, 1,8 m
- Sonda de temperatura AccuVet™
- Sensor de SpO<sub>2</sub> lingual com cliques
- Adaptador CA

## Especificações gerais

Sistólica:	40 a 265 mmHg
Diastólica:	20 a 200 mmHg
Pressão arterial média:	27 a 222 mmHg
Frequência cardíaca:	25 a 300 bpm
Peso do dispositivo:	aprox. 1200 gramas (com bateria)
Dimensões:	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
Garantia:	2 anos para o monitor 1 ano para acessórios AccuVet 6 meses para acessórios Masimo 90 dias para manguitos/mangueiras

### AccuVet

Intervalo de temp.:	26 °C a 46 °C
Precisão da temp.:	±0,3 °C mais a tolerância do sensor de temperatura
Sensor de temp.:	Compatível com YSI 400
Intervalo de SpO <sub>2</sub> :	0-99% – SpO <sub>2</sub> funcional
Precisão da SpO <sub>2</sub> :	±2 a 70 - 99%, inferior a 70% é indefinido
Intervalo de frequência de pulso:	18-400 bpm
Precisão da frequência de pulso:	±2% ou 2 bpm, o que for maior

### Masimo™

Intervalo de SpO <sub>2</sub> :	0-100%
Precisão da SpO <sub>2</sub> :	±2% quando sem movimentos ±3% a perfusão baixa
Intervalo de frequência de pulso:	0-239 bpm
Precisão da frequência de pulso:	±3 bpm quando sem movimentos

## Acessórios

### Capa do SunTech Vet30

A capa protetora removível é disponível em 3 cores e possui uma alça de fácil manuseio.



Rosa-flamingo



Azul-pavão



Verde-ervilha

### Adaptador CA

O Vet30 é um dispositivo portátil que pode ser facilmente deslocado de um ambiente para outro quando necessário. Basta conectar o adaptador CA para recarregar a bateria de íon de lítio ao Vet30. O adaptador CA vem com 4 padrões de plugues de tomadas, atendendo à maioria dos requisitos internacionais de energia.

## Temperatura e SpO<sub>2</sub>

AccuVet Termometria



AccuVet SpO<sub>2</sub> ou Masimo SET® SpO<sub>2</sub>



## Manguitos para uso veterinário SunTech



A solução em manguitos é composta de materiais macios e tem os cantos arredondados, proporcionando conforto ao usuário. Os manguitos SunTech para medição da PA são codificados por cores, para definição rápida do tamanho, e os indicadores de alcance garantem dimensionamento e encaixe precisos. O Vet30 PA vem com manguitos de tamanho 1-6. *A linha de manguitos PA vet da SunTech pode ser usada com outros monitores de PA veterinários! Saiba mais sobre nosso kit de conversão de manguitos SunTech Vet.*

# SUNTECH

Com mais de 30 anos dedicados a desenvolver nossa tecnologia de pressão arterial avançada, temos certeza de que nunca perdemos o compasso - e você também não vai perder. É nosso legado. Somos a SunTech Medical. É a diferença de padrão clínico.

SunTech Medical, Inc.  
5827 S Miami Blvd, Suite 100  
Morrisville, NC 27560-8394, USA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: +1.919.654.2301  
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2-3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tel.: + 86.755.29588810  
+ 86.755.29588986 (Sales)  
+ 86.755.29588665 (Service)  
Fax: + 86.755.29588829  
SunTechMed.com.CN





## Números de peças do SunTech Vet30

### Monitores do sistema Vet30

99-0171-00	Monitor Vet30 com AccuVet SpO <sub>2</sub> , capa na cor rosa-flamingo
99-0171-01	Monitor Vet30 com AccuVet SpO <sub>2</sub> , capa na cor azul-pavão
99-0171-02	Monitor Vet30 com AccuVet SpO <sub>2</sub> , capa na cor verde-ervilha
99-0172-00	Monitor Vet30 com Masimo SpO <sub>2</sub> , capa na cor rosa-flamingo
99-0172-01	Monitor Vet30 com Masimo SpO <sub>2</sub> , capa na cor azul-pavão
99-0172-02	Monitor Vet30 com Masimo SpO <sub>2</sub> , capa na cor verde-ervilha

### Linha veterinária de manguitos de PA da SunTech

98-0400-80-VET	Manguito N°1	caixa com 20	alcance de 3-6 cm
98-0400-81-VET	Manguito N°2	caixa com 20	alcance de 4-8 cm
98-0400-82-VET	Manguito N°3	caixa com 20	alcance de 6-11 cm
98-0400-83-VET	Manguito N°4	caixa com 20	alcance de 7-13 cm
98-0400-84-VET	Manguito N°5	caixa com 20	alcance de 8-15 cm
98-0400-F1	Manguito N°6	caixa com 20	alcance de 12-19 cm
98-0400-F3	Manguito N°7	caixa com 20	alcance de 17-25 cm
98-0240-00	Manguitos 1-6	embalagem com 6	
91-0028-75	Mangueira do paciente, 1,8 m		
91-0028-76	Mangueira do paciente, 3 m		

### Temperatura

52-0022-00	AccuVet 2 m, sonda de temperatura
52-0023-00	AccuVet 3 m, sonda de temperatura

### SpO<sub>2</sub>

52-0019-00	AccuVet 2 m, sensor lingual de SpO <sub>2</sub> com dois cliques
52-0020-00	AccuVet 1,8 m, sensor retal de SpO <sub>2</sub> por refletância
52-0021-00	AccuVet 2 m, cabo de extensão do sensor de SpO <sub>2</sub>
52-0024-00	Masimo 0,9 m, M-LNCS™ sensor de SpO <sub>2</sub> YI AH com 3 cliques
52-0026-00	Masimo 0,9 m, M-LNCS™ sensor de SpO <sub>2</sub> TF-I AH (transrefletância)
52-0012-01	Masimo 3 m cabo do paciente série M-LNCS™
52-0025-00	Cliques de reposição Masimo AH SpO <sub>2</sub> (3 tamanhos)

### Acessórios

39-0195-03	Capa na cor rosa-flamingo
39-0195-04	Capa na cor azul-pavão
39-0195-02	Capa na cor verde-ervilha
19-0020-00	Adaptador CA
17-0026-00	Substituição da bateria de íon de lítio

# **Números de peças do SunTech Vet30 (continuação)**

## ***Programa de Garantia Estendida***

83-0023-00 Garantia de um ano estendida

83-0023-01 Garantia de três anos estendida

## ***Termos e Condições da Garantia Estendida***

A garantia estendida pode ser adquirida:

- No ato da compra original
- Antes da expiração do período de garantia inicial